



01 июля 2018г.

Приложение к прейскуранту
№8 от 01.07.2018


КАБЕЛИ ПОДКЛЮЧЕНИЯ теплосчетчиков ТЭМ-104 и расходомеров РСМ-05

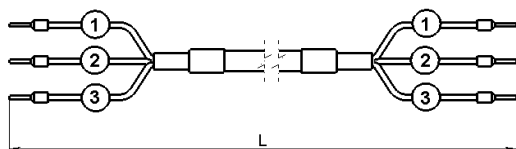

Сигнальный кабель – экранированный и изолированный кабель с двумя свитыми центральными жилами (витая пара в экране). Используется для подключения первичного преобразователя расхода (ППР) к измерительно-вычислительному блоку (ИВБ).

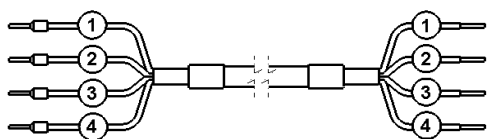

Кабель для ТСП используется для подключения термопреобразователей к ИВБ.



Линия возбуждения – двухжильный кабель без экрана. Используется для подключения ППР к ИВБ.

Наименование	Цена с НДС, бел. руб.	Наименование	Цена с НДС, бел. руб.	Наименование	Цена с НДС, бел. руб.
Сигнальный кабель		Кабель для ТСП		Линия возбуждения	
L = 2 м	13,20	L = 2 м	10,80	L = 2 м	7,20
L = 5 м	15,60	L = 5 м	20,40	L = 5 м	9,60
L = 10 м	22,80	L = 10 м	37,20	L = 10 м	15,60
L = 15 м	32,40	L = 15 м	55,20	L = 15 м	20,40
L = 20 м	40,80	L = 20 м	73,20	L = 20 м	24,00
L = 25 м	50,40	L = 25 м	81,60	L = 25 м	28,80
L = 30 м	63,60	L = 30 м	91,20	L = 30 м	32,40
L = 35 м	72,00	L = 35 м	99,60	L = 35 м	38,40
L = 40 м	80,40	L = 40 м	111,60	L = 40 м	42,00
L = 45 м	88,80	L = 45 м	123,60	L = 45 м	46,80
L = 50 м	97,20	L = 50 м	134,40	L = 50 м	50,40
L = 55 м	105,60	L = 55 м	151,20	L = 55 м	55,20
L = 60 м	117,60	L = 60 м	170,40	L = 60 м	58,80
L = 100 м	183,60	L = 100 м	265,20	L = 100 м	94,80